

MU-GX Serie

Energiesparende, kompakte und wassergekühlte Trockenpumpe



Feature

01
FEATURE

EXZELLENT ENEERGIEEFFIZIENZ

AUFGRUND DES EINZIGARTIGEN ROTOR-DESIGNS, EFFIZIENTEM INVERTER UND SYNCHROMOTOR

02
FEATURE

GERINGER PLATZBEDARF

FÜR EINE HOHE BENUTZERFREUNDLICHKEIT

03
FEATURE

VERWENDBAR FÜR DIVERSE WERKZEUGE / AUSRÜSTUNGEN

04
FEATURE

BESTENS GEEIGNET FÜR SAUBERES PUMPEN WIE L/L UND TRANSFERKAMMER USW

Hauptprodukte

Spezifikation / Modell		MU100GX	MU180GX	MU300GX	MU600GX	MU1200GX
		Auch erhältlich: 200V Modell Auch erhältlich: 400V Modell	Auch erhältlich: 200V Modell 400V Modell: (1H *20)	Auch erhältlich: 200V Modell Auch erhältlich: 400V Modell	Auch erhältlich: 200V Modell Auch erhältlich: 400V Modell	Auch erhältlich: 200V Modell 400V Modell: (1H *20)
Maximale Pumpgeschwindigkeit *1		100m³/h (1,660L/min)	180m³/h (3,000L/min)	300m³/h (5,000L/min)	600m³/h (10,000L/min)	1,200m³/h (20,000L/min)
Ultimater Druck *1		0.015mbar (1.5Pa)		0.005mbar (0.5Pa)		
Versorgungsspannung (50/60Hz)	200V Modell	3Phase AC200 ~ 220V *2				
	400V Modell	3Phase AC380 ~ 440V *2				
Kühlwasser [L/min]		1.5≥	2.0≥			
Stromverbrauch [kW] *3		0.35	0.5	0.55	0.6	0.7
Gewicht [kg]	200V Modell	60	95	100	120	165
	400V Modell	65	(100)	125	125	(170)
Einlassgröße		NW50			NW80	NW100
Auslassgröße		NW25			NW40	
Abmessungen [mm] W×H×L *4	200V Modell	230×275×450	280×300×550	230×520×450	230×520×530	275×580×625
	400V Modell	230×345×450	(280×350×580)	230×575×530	230×575×530	(275×635×680)
Sicherheitsnorm		CE Marking				


*1) Ohne N2-Spülung. *2) Kontaktieren Sie uns für andere Spannungsoptionen. *3) Ungefährer Wert bei ultimatem Druck. *4) Verpackungsgröße.

* Änderungen der technischen Daten und der Namen der Produkte bleiben jederzeit vorbehalten.

* Kontaktieren Sie uns für Pumpen großer Kapazität.

⚠ Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen über Spezifikationen mit Ausnahme der in diesem Katalog aufgeführten Standardmodelle.

S-P-Kurve

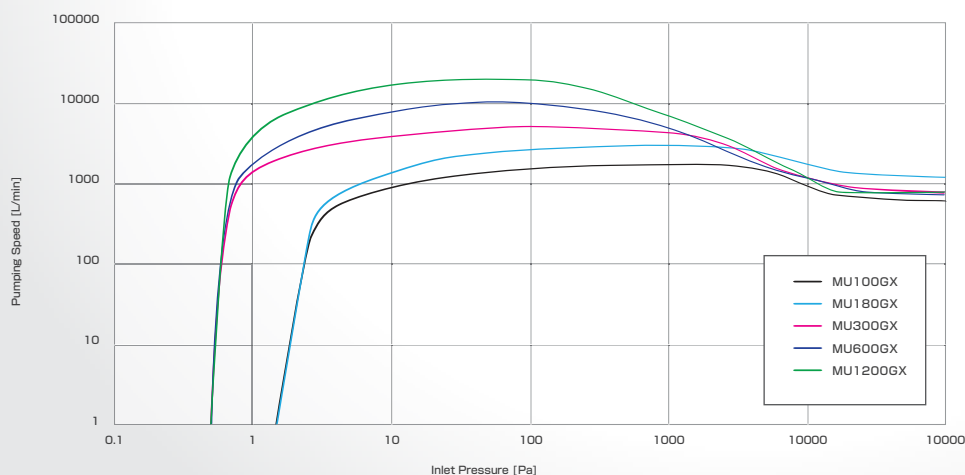

Kontaktieren Sie uns

Germany Kashiyama Europe GmbH

Stefan-George-Ring 2,
81929 München

URL <https://de.kashiyama.com/>

E-mail eu-sales@kashiyama.com