

Série MU-GX

Pompe sèche à économie d'énergie, compacte et refroidie par eau



Feature

01
FEATURE

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE EXCELLENTE

EN RAISON D'UN ROTOR UNIQUE, INVERSEUR EFFICACE ET MOTEUR SYNCHRONE

02
FEATURE

FAIBLE ENCOMBREMENT

POUR UNE UTILISATION CONVIVIALE

03
FEATURE

APPLICABLE À DIFFÉRENTS OUTILS / ÉQUIPEMENTS

04
FEATURE

LA MEILLEUR POUR LES POMPAGES PROPRES TELS QUE L/L
ET LES CHAMBRES DE TRANSFERT, ETC.

Produits principaux

Spécification / Modèle		MU100GX	MU180GX	MU300GX	MU600GX	MU1200GX
		Modèle 200V: disponible Modèle 400V: disponible	Modèle 200V: disponible Modèle 400V: (1H '20)	Modèle 200V: disponible Modèle 400V: disponible	Modèle 200V: disponible Modèle 400V: disponible	Modèle 200V: disponible Modèle 400V: (1H '20)
Vitesse de pompage maximale *1		100m³/h (1,660L/min)	180m³/h (3,000L/min)	300m³/h (5,000L/min)	600m³/h (10,000L/min)	1,200m³/h (20,000L/min)
Pression ultime *1		0.015mbar (1.5Pa)		0.005mbar (0.5Pa)		
Tension d'alimentation (50/60Hz)	Modèle 200V	3Phase AC200 ~ 220V *2				
	Modèle 400V	3Phase AC380 ~ 440V *2				
Eau de refroidissement [L/min]		1.5≥	2.0≥			
Consommation d'énergie [kW] *3		0.35	0.5	0.55	0.6	0.7
Poids [kg]	Modèle 200V	60	95	100	120	165
	Modèle 400V	65	(100)	125	125	(170)
Taille de l'entrée		NW50			NW80	NW100
Taille de la sortie		NW25			NW40	
Dimensions [mm] W×H×L *4	Modèle 200V	230×275×450	280×300×550	230×520×450	230×520×530	275×580×625
	Modèle 400V	230×345×450	(280×350×580)	230×575×530	230×575×530	(275×635×680)
Norme de sécurité		CE Marking				


*1) Sans purge N2. *2) Veuillez nous contacter pour toute autre option de tension. *3) Valeur approximative à la pression ultime. *4) Taille de l'emballage.

* Les spécifications & le nom des produits sont sujets à changement sans avis préalable.

* Veuillez nous contacter pour les pompes à grande capacité.

⚠ Veuillez nous contacter pour plus d'informations sur les spécifications sauf les modèles standards listés dans ce catalogue.

Courbe S-P

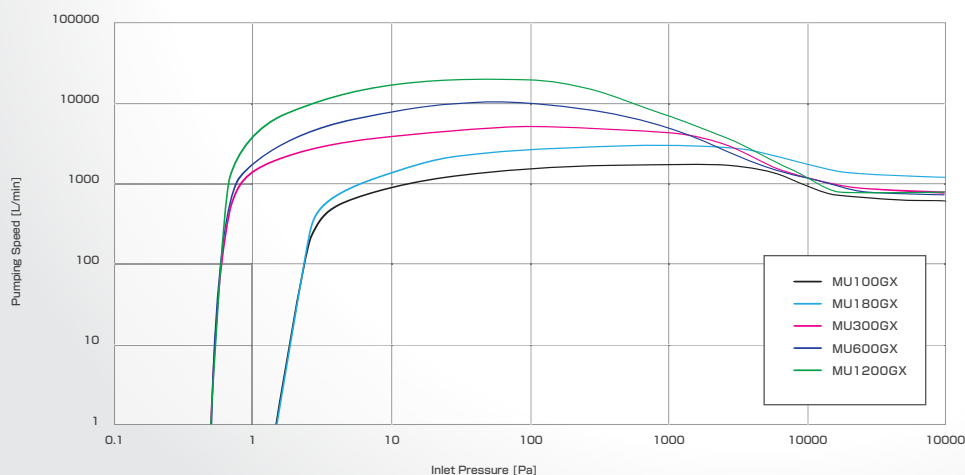

Contactez nous

Germany Kashiyama Europe GmbH

Stefan-George-Ring 2,
81929 Munich, Allemagne

URL <https://de.kashiyama.com/>

E-mail eu-sales@kashiyama.com